



P965 THERMO

Rivestimento in acciaio verniciato con inserti in maiolica per questa stufa ad elevato rendimento. Riscalda l'ambiente e l'acqua dell'impianto termoidraulico.



Terra
d'Oriente



Nero Opaco



Bianco
Meringa



Bordeaux



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento

Produzione dell'acqua calda per l'impianto primario di riscaldamento oppure ad integrazione del sistema termoidraulico esistente

Display multifunzione

Comandi digitali per accensione, spegnimento, programmazione del cronotermostato ed impostazione temperatura dell'acqua

Programmazione

Giornaliera con due fasce orarie

Struttura

Monoblocco, braciere e caldaia in acciaio, focolare in Aluker, porta in ghisa. Vaso di espansione chiuso, circolatore e sicurezze di serie

Rivestimento

Acciaio verniciato con inserti in maiolica


Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

DISEGNO TECNICO

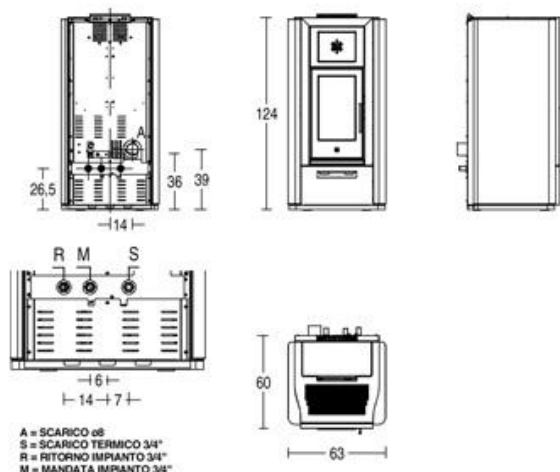

A = SCARICO Ø8
S = SCARICO TERMICO 3/4"
R = RITORNO IMPIANTO 3/4"
M = MANDATA IMPIANTO 3/4"

DATI TECNICI

Potenza nominale (min-max)	kW	8,6 - 19,0
Potenza al fluido (min-max)	kW	6,3 - 14,0
Regolazione potenza (posizioni)		5
Rendimento termico (min-max)	%	93,0 - 94,5
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	1,8 - 4
Dimensioni LxPxH	cm	63 x 60 x 124
Rivestimento/frontale		maiolica/acciaio verniciato
Monoblocco		acciaio
Deflettore		acciaio
Focolare		Aluker
Braciere		acciaio
Scarico fumi Ø	cm	8
Caldaia		acciaio
Circolatore e sicurezze		di serie
Vaso espansione		chiuso
Kit acqua calda sanitaria		
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro Ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	kg	38
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		giornaliera con due fasce orarie
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	110
Potenza massima assorbita	Watt	390
Peso complessivo	Kg	252

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.